

AQUA-PLOMB



FEUILLE DE PLOMB DE CONSTRUCTION

1,25 mm – ± 15 kg/m²

15 cm = plomb de rebord
 25 cm = plomb de jointure
 33 cm = faîtières, murs creux,
 cheminées, ...



AQUA-PLOMB est une feuille de plomb de 1,25 mm d'épaisseur (poids env. 15 kg/m²), livré en rouleau d'une longueur de 1,5 m et disponible en 3 largeurs: 15, 25 et 33 cm.

AQUA-PLOMB est fabriqué selon la norme CEN et répond à toutes les spécifications techniques pour plomb de construction. Les déchets de plomb ainsi que les vieux plombs sont 100% recyclables.


Remarque : ne jamais utiliser du plomb avec une épaisseur inférieure à 1,25 mm pour des applications dans la construction !!

Directive générale de pose :

- Utiliser des bandes de plomb d'une longueur maximum de 1,5 m pour que le plomb puisse compenser le rétrécissement et la dilatation.
- Pour des longueurs plus importantes, faire les connexions transversales au moyen d'une jointure (fig.5) ou par un recouvrement transversal de 10 cm de largeur (fig. 6) dans le cas de scellement.
- **AQUA-PLOMB** peut être facilement coupé avec des ciseaux pour fer-blanc ou avec un cutter le long d'une règle en acier.

Précautions :

- Ne pas jeter les restes de plomb dans la poubelle; le vieux plomb est récupéré et recyclé.
- Ni manger, ni boire et ni fumer lors de l'application du plomb.
- Bien se laver les mains après l'application.

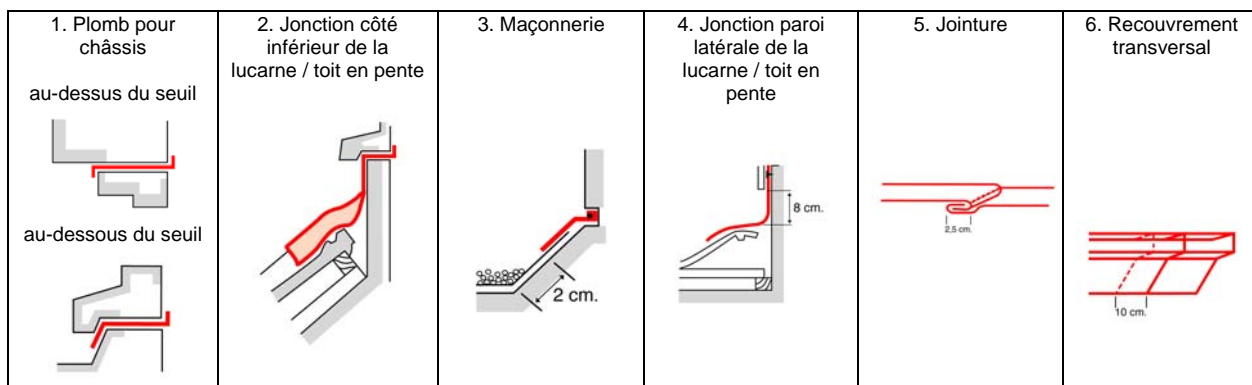

Notes :

- **AQUA-PLOMB** est disponible en 3 versions : sur rouleau de 1,5mx15cm, 1,5mx25cm et 1,5mx33cm
- Pour de plus amples renseignements, consultez **MR. AQUAPLAN** au numéro :

Belgique	03/237 60 00	ou	E-mail : info@aquaplan.com
France	00 32 3 242 03 59	ou	E-mail : info@aquaplan.fr

Site internet : www.aquaplan.com

Ces renseignements sont donnés à titre d'information et sans engagement.

LA SOLUTION ETANCHE POUR TOIT, MUR, CAVE ET JARDIN