

MASTIC DE REPARATION ■ Sagalex Mastic®



PATE DE REPARATION pour fissures, déchirures et boursouffures dans des supports bitumineux

PATE DE FINITION pour l'obturation de joints entre les membranes d'étanchéité et tous les obstacles présents sur la toiture

PATE COLLANTE pour bardeaux bitumineux (Easy-Shingles)

Avec **MASTIC DE REPARATION** vous avez sous la main un moyen de réparation incomparable qui vous épargnera beaucoup de soucis dans la solution de nombreux et ennuyeux problèmes de toiture. La composition bitumineuse du produit garantit une parfaite adhérence sur la plupart des supports de sorte que le produit constitue la préparation idéale à des travaux de réparation ultérieurs aux membranes d'étanchéité bitumineuses pour toitures et/ou pour des revêtements de rénovations.

Les qualités de souplesse spécifiques de **MASTIC DE REPARATION** le rendent particulièrement indiqué :


- Pour réaliser des jonctions parfaitement étanches entre la membrane de toiture et des coupoles, bouches d'aération, relevés, cheminées, canaux de décharge, lucarnes, etc. ...
- Pour obturer les points d'ancrage et de fixation de plaques ondulées
- Pour mastiquer des bavettes de zinc, de plomb ou de cuivre au lieu d'utiliser un mortier de ciment.
- Pour coller des accessoires de toiture sur le support, p.ex. des décharges d'eau pluviale.
- Pour coller des shingles (voir notre fiche de produit EASY-SHINGLES).
- Pour consolider certaines zones affaiblies de l'étanchéité de toiture.

- **Préparation** :

- Le résultat des travaux sera fortement influencé par la préparation du support. Il est donc nécessaire de soigner particulièrement cette préparation, entre autres on veillera à ce que la surface soit saine, sèche, dépoussiérée et dégraissée.
- Enlevez éventuellement les mousses à l'aide de ANTI-MOUSSE (= produit anti-mousse prêt à l'usage).
- Lorsque les supports sont poussiéreux ou absorbants, il est toujours recommandé d'appliquer d'abord une couche de vernis d'adhérence bitumineux à séchage rapide ROOFPRIMER (max. 3 heures)

- **Application** :

Réparer les boursouflures, crevasses et fissures :

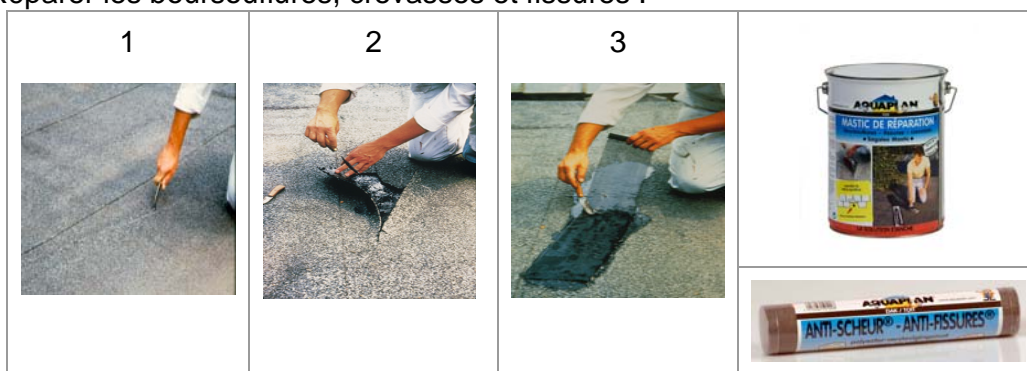

1. Inciser les soufflettes en croix.
 2. Remplir avec **MASTIC DE REPARATION**.
 3. Sur les incisions, appliquer une nouvelle couche de **MASTIC DE REPARATION** dans laquelle est collée la bande polyester **ANTI-FISSURES**. Sur celle-ci, appliquer une nouvelle couche de **MASTIC DE REPARATION**.
- PETITES FISSURES : Colmater avec 1 couche de MASTIC DE REPARATION.
 - GRANDES FISSURES & CREVASSES : appliquer 1 couche de MASTIC DE REPARATION à l'aide d'un couteau à enduire et renforcer avec l'armature en polyester résistante au déchirement ANTI-FISSURES.
 - Si l'on ne pense à mettre d'autres revêtements de rénovation de toiture, il est recommandé d'éparpiller des paillettes d'ardoise (ANTI-UV) sur la couche encore mouillée.

- **Précautions** :

- Refermer soigneusement après l'usage.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Peut provoquer une atteinte aux poumons en cas d'ingestion.
- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- INFLAMMABLE. Contient des distillats de pétrole.

- **Notes :**

- **MASTIC DE REPARATION** est disponible en bidons de 1 kg – 5 kg.
- Consommation : environ 2 kg/m² selon l'épaisseur de la couche et l'application.
- Conserver **MASTIC DE REPARATION** dans un endroit frais, de façon qu'une conservation en emballage fermé puisse être garantie pendant 3 ans.
- Aspect de l'environnement : sans solvants aromatiques.
- Nettoyage des outils : White Spirit
- Pour de plus amples renseignements, consultez MR. AQUAPLAN au numéro :
Belgique 03/237 60 00 ou E-mail : info@aquaplan.com
France 00 32 3 242 03 59 ou E-mail : info@aquaplan.fr

Site internet : www.aquaplan.com

Ces renseignements sont donnés à titre d'information et sans engagement.

LA SOLUTION ETANCHE POUR TOIT, MUR, CAVE ET JARDIN