

AQUA-LOOD



BOUWLOOD OP ROL

1,25 mm – ± 15 kg/m²

15 cm = kozijnlood
25 cm = voeg/voetlood
33 cm = loden ruiters, nokken,
spouwlood , loketten
(schoorsteen)



AQUA-LOOD is bladlood met een dikte van 1,25 mm (gewicht ca. 15 kg/m²) en wordt op rol geleverd met een lengte van 1,5 m en is leverbaar in 3 breedtes : 15, 25 en 33 cm. **AQUA-LOOD** is geproduceerd volgens CEN-norm en voldoet aan alle technische specificaties voor bouwlood. Restafval en oud lood is volledig recycleerbaar.


Opmerking : gebruik nooit lood dunner dan 1,25 mm voor toepassingen in een bouwconstructie !!

Algemene verwerkingsrichtlijnen :

- Gebruik geen langere loodstroken dan 1,5 m zodat het lood krimp en uitzetting kan opvangen.
- Bij langere lengtes, maak dwarsverbindingen met een fels/haakverbinding (fig. 5) of een dwarsoverlap van 10 cm breed (fig. 6) wanneer ingemetseld wordt.
- **AQUA-LOOD** kan eenvoudig op maat geknipt worden met een blikchaar of met een breekmes langs een stalen liniaal gesneden worden.

Voorzorgsmaatregelen :

- Gooi reststroken niet bij het afval; oud lood wordt gerecycleerd.
- Niet drinken, eten en roken tijdens verwerking van lood.
- Handen goed wassen na verwerking.

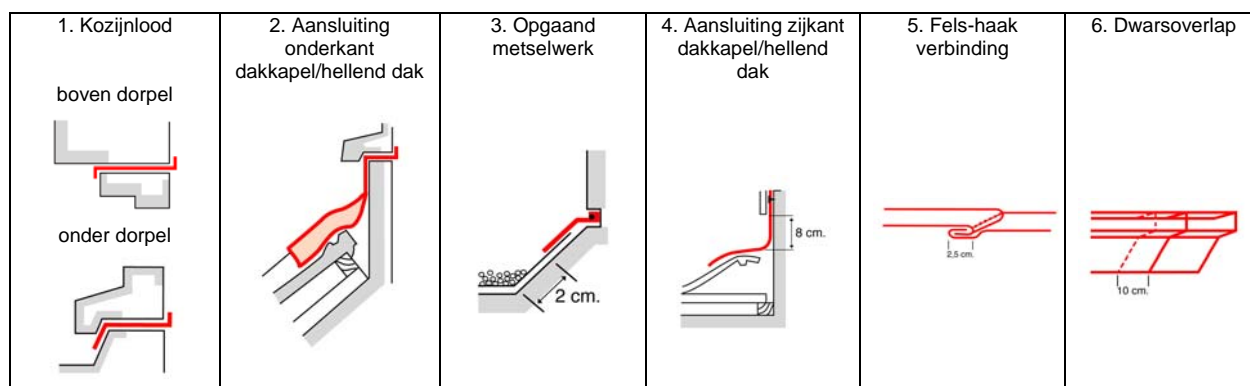

Weetjes :

- **AQUA-LOOD** is verkrijgbaar in 3 versies : op rol van 1,5mx15cm, 1,5mx25cm en 1,5mx33cm
- Wenst u meer inlichtingen, geef dan een seintje !

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers :

België : 03/237.60.00 of E-mail : info@aquaplan.com
Nederland : 0162/42.29.0 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN