



DAK-REPARATIE



VERSTERKT MET VEZELS



Soepele waterdichte **reparatiemastiek** om barsten, scheuren en blazen te herstellen in bitumineuze dakbedekkingen en zinken goten.

Weersbestendige **afwerkingsmastiek** voor een perfecte dichting van daknaden, afvoerbakken, dakdoorvoeren, ... en voegen rond koepels, schoorstenen, verluchtingschouwen, dakramen en overige dakopstanden.

Koudverwerkbare **lijm-mastiek** voor het kleven van bitumineuze asfaltleien shingles.

° Met **DAK-REPARATIE** heeft U een onmisbaar weerbestendig reparatiemiddel in huis en behoren vele vervelende dakproblemen tot het verleden. Vanwege zijn bitumineuze oorsprong, bekomt men een perfecte hechting op de meeste materialen en vormt het een ideale voorbereiding voor verdere reparatiewerkzaamheden met bitumineuze dakrollen en/of renovatiecoatings.

° Vanwege zijn specifieke soepele eigenschappen, is **DAK-REPARATIE** uitermate geschikt :


- Om perfect waterdichte aansluitingen te maken tussen het dakmembraan en koepels, verluchtingskanalen, opstanden, schoorstenen, afvoeren, dakramen, ...
- Om golfplaatbevestigingen en verankeringspunten te dichtten.
- Om scheuren, barsten en blazen in bitumineuze dakmembranen feilloos te herstellen.
- Om zinken, loden of koperen muurslabben af te kitten i.p.v. cementspecie.
- Om dakaccessoires te kleven op de ondergrond, zoals regenwaterafvoeren.
- Om shingles te kleven (zie productfiche **EASY-SHINGLES**).
- Om zwakkere zones in de dakbedekking te versterken.

- **Algemene Voorbereiding :**

- De ondergrond moet gezond, droog, zuiver stof- en vetvrij zijn.
- Eventuele mosaangroei zal men intensief vernietigen met **ANTI-MOS** (= gebruiksklaar ontmossingsproduct).
- De ondergrond impregneren met de sneldrogende voorstrijklaag **ROOFPRIMER** (max. droogtijd 3 uur) om het achtergebleven stof te hechten, poreuze ondergronden te neutraliseren en de hechting aanzienlijk te verbeteren.

- **Verwerking :**

- **BLAZEN :**

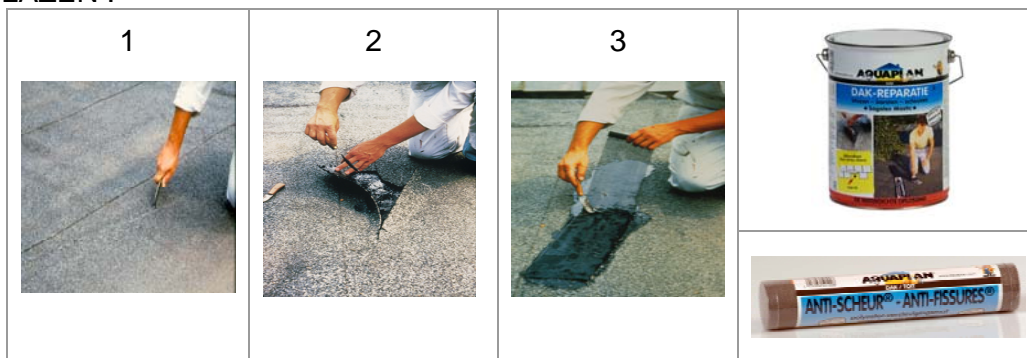

1. Blazen kruisvormig doorsnijden
 2. Drogen en opvullen met **DAK-REPARATIE**
 3. Op de insnijding een nieuwe laag **DAK-REPARATIE** aanbrengen met plamuurmes en verstevigen met de scheurvaste polyester verstevigingsmat **ANTI-SCHEUR**. Vervolgens een tweede laag **DAK-REPARATIE** aanbrengen.
- **KLEINE SCHEUREN :** opvullen met 1 laag **DAK-REPARATIE**
 - **GROTE SCHEUREN EN BARSTEN :** 1 laag **DAK-REPARATIE** aanbrengen met plamuurmes en verstevigen met de scheurvaste verstevigingsmat **ANTI-SCHEUR**. Vervolgens een tweede laag **DAK-REPARATIE** aanbrengen.
 - Indien men na deze reparatie geen verdere behandeling voorziet met dakrenovatiecoatings, is het aangewezen de nog natte laag in te strooien met leischilfers (anti-UV).
- **Enkele voorzorgen :**
 - Bewaar **DAK-REPARATIE** op een droge en koele plaats, zodat een minimum bewaartijd van 3 jaar in ongeopende toestand kan gegarandeerd worden.
 - Zorgvuldig sluiten na gebruik.
 - Buiten bereik van kinderen bewaren.
 - Kan longschade veroorzaken na inslikken; in geval van inslikken, niet laten braken, onmiddellijk een arts raadplegen en hem het etiket tonen.
 - Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

- **Weetjes** :
 - **DAK-REPARATIE** is verkrijgbaar in 1 kg – 5 kg.
 - Verbruik : ca. 2 kg/m² afhankelijk van laagdikte en toepassing.
 - Milieu-aspect : bevat geen aromatische oplosmiddelen.
 - Reiniging gereedschap : White Spirit / Terpentine (NL).
- Wenst u meer inlichtingen, geef dan een seintje!

Mr. Aquaplan beantwoordt uw vragen op volgende tel. nummers :

België : 03/237.60.00 of E-mail : info@aquaplan.com

Nederland : 0162/42.29.00 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN