

# DPC-WATERKERINGSFOLIE

Waterdichte kunststoffolie tegen opstijgend vocht



PRODUCTFICHE



## Productomschrijving

Rotvrije en scheurvaste waterdichte kunststoffolie op rol tegen opstijgend vocht om te verwerken in horizontale en verticale voegen van binnen- en buitenmuren en van spouw- en funderingsmuren. Deze folie is aan beide zijden voorzien van een gewafeld profiel om een goede mortelhechting te bekomen en afglijden te voorkomen. Dankzij zijn hoge weerstand tegen zuren, basen en zouten aanwezig in grondwater en de gebruikte bouwmaterialen en zijn temperatuursongevoeligheid, gaat deze folie levenslang mee. De folie is verkrijgbaar op rol van 30 m lengte en in verschillende breedtes; nml. 10, 20, 30 en 45 cm.

## Toepassing

Te gebruiken in alle binnen- en buitenmuren, alsook funderings- en spouwmuren. Kan ook voor raamtabletten, betonplaten, ... gebruikt worden. De benodigde breedte is afhankelijk van de toepassing.

## Voordelen

- › Scheurvast en rotvrij
- › Anti-slip dankzij het gewafeld profiel
- › Goede mortelhechting dankzij het gewafeld profiel
- › Eenvoudig te snijden of te knippen
- › Verschillende maten beschikbaar volgens dikte van de muur

## Hoeveel product heb ik nodig ?

Raadpleeg de calculator op onze website [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com).

## Handige weetjes?

- DPC-waterkeringsfolie staat voor **D**amp-**P**roof **C**ourse.
- Temperatuursgevoeligheid : tussen -50°C en +80°C.
- Heeft een dikte van 350 micron en weegt 330 gr/m<sup>2</sup>.
- Beschikbare afmetingen :

LENGTE	BREEDTE
30 m	10 cm
30 m	20 cm
30 m	30 cm
30 m	45 cm

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Kunststoffolie	Zwart	30 strekkende meter met een breedte van 10, 20, 30 of 45 cm	Per strekkende meter	Geen	1	Neen

# DPC-WATERKERINGSFOLIE

Waterdichte kunststoffolie tegen opstijgend vocht



GEBRUIKSAANWIJZING



Wat heb ik nodig ?




Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Zorg voor een horizontale voeg in de te behandelen muur.



Hoe gebruik ik het product ?

- Plaats de **DPC-WATERKERINGSFOLIE** volgens de algemene bouw instructies en tussen 2 lagen verse mortel.
- Bij eventuele verlijming aan elkaar of andere materialen, wordt een speciale Butyllijm aanbevolen.

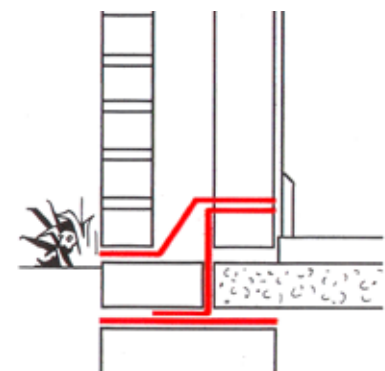

Kies de juiste breedte volgens de toepassing

- 10 cm binnenmuren (halve steen)
- 20 cm snelbouw
- 30 cm betonplaat, welfsels op funderingsmuur, raamtabletten
- 45 cm verbinding tussen binnen- en buitenmuur

Breedte	Lengte	Beschikbare kleuren
10cm 20cm 30cm 45cm	30m	ZWART

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

