

ANTI-SCHEUR

Polyester-verstevigingsband voor dak- & muurreparaties



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Polyesterweefsel voor reparatie van blazen, scheuren en barsten in dakbedekkingen. Aan te brengen tussen 2 lagen Aquaplan **DAK-REPARATIE, LEK-DICHT, GOOTVERNIEUWER, ...**

Toepassing

Te gebruiken op dakbedekkingen.

Voordelen

- › Extra versteviging bij het herstellen van blazen, barsten en scheuren.
- › Vangt onderlinge spanningen tussen de materialen op en om zo de beoogde waterdichting te verzekeren
- › Hoogwaardige polyester

Hoeveel product heb ik nodig ?

1 rol omvat 1 m² van 4 m x 0,25 m.

Raadpleeg eveneens de calculator op onze website www.aquaplan.com.

Handige weetjes?

- Ook bruikbaar als verstevigingsband bij **BADKAMER-DICHT** voor wand-, vloer- en hoekaansluitingen.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Polyester	Wit	4 m x 0,25 m	1	/	1	Neen

ANTI-SCHEUR

Polyester-verstevigingsband voor dak- & muurreparaties



GEBRUIKSAANWIJZIGING



Wat heb ik nodig ?




Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Bereid steeds de ondergrond voor en herstel blazen, barsten en scheuren.
- Snij blazen kruisvormig in en droog ze.
- Vul de opening op met **DAK-REPARATIE**.



Hoe gebruik ik het product ?

- Breng op de snijlijnen 1 laag **DAK-REPARATIE** aan met een plamuurmes.
- Verstevig met de scheurvaste polyester verstevigingsband **ANTI-SCHEUR**.
- Breng vervolgens een 2^{de} laag **DAK-REPARATIE** aan.

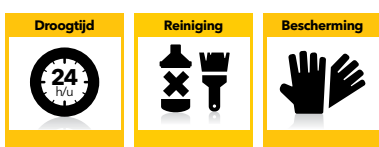

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

