

BANDE D'ETANCHEITE DPC

Membrane synthétique étanche contre l'humidité ascensionnelle



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Bande d'étanchéité synthétique imputrescible et indéchirable en rouleau contre l'humidité ascensionnelle à utiliser dans des joints horizontaux et verticaux de murs intérieurs et extérieurs et dans les parois de la cavité et des fondations. Cette bande est munie d'un profil gaufré pour une meilleure adhérence du mortier, ainsi que pour éviter de glisser. Grâce à sa grande résistance aux acides, bases et sels présents dans l'eau souterraine et dans les matériaux de construction utilisés et son insensibilité à la température, cette bande a une durée de vie indéterminée. Cette bande est disponible en rouleau de 30 m de longueur et en différentes largeurs, c.à.d. 10, 20, 30 et 45 cm.

Application

A utiliser dans les murs intérieurs et extérieurs, ainsi que dans les parois de la cavité et des fondations. Peut aussi être utilisé pour les tablettes de fenêtres, dalles, ... La largeur requise dépend de l'application.

Avantages

- › Indéchirable et imputrescible
- › Antidérapant grâce au profil gaufré
- › Adhérence du mortier parfaite
- › Ne dérive pas grâce au profil gaufré
- › Existe en différent formats selon l'épaisseur du mur

De combien de produit ai-je besoin ?

Consultez notre calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?

- DPC est l'abréviation du terme anglais **D**amp-**P**roof **C**ourse.
- Résistance aux températures : entre -50°C et +80°C.
- A une épaisseur de 350 micron et pèse 330 gr/m².
- Dimensions disponibles :

LONGUEUR	LARGEUR
30 m	10 cm
30 m	20 cm
30 m	30 cm
30 m	45 cm

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Bande synthétique	Noir	30 mètres courants avec une largeur de 10, 20, 30 ou 45 cm	Par mètre courant	Aucun	1	Non

BANDE D'ETANCHEITE DPC

Membrane synthétique étanche contre l'humidité ascensionnelle



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?




Comment préparer le support ?

- Prévoir un joint horizontal dans le mur à traiter.



Comment utiliser le produit ?

- Poser la bande d'**ETANCHÉITÉ DPC** selon les instructions générales de la construction et entre deux couches de mortier frais.
- En cas de collage les unes aux autres ou sur d'autres matériaux, une colle spéciale à base de Butyl est recommandée.

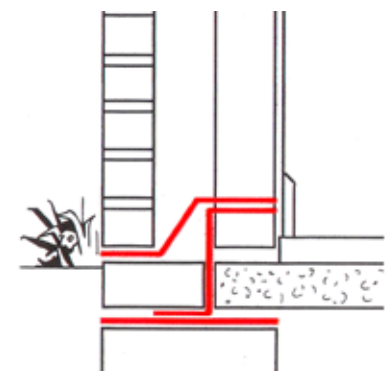

Choisir la bonne largeur selon l'application

- 10 cm murs intérieurs (demi brique)
- 20 cm blocs bétons
- 30 cm plaques en béton, hourdis sur les murs de fondations, tablettes de fenêtre
- 45 cm liaison entre mur intérieur et mur extérieur

Largeur	Longueur	Couleurs
10cm 20cm 30cm 45cm	30m	NOIR

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com

