


FLEXIFOIL DETAILS & JOINTS

Colle pour étancher les joints et détails en EPDM



FICHE DE PRODUIT

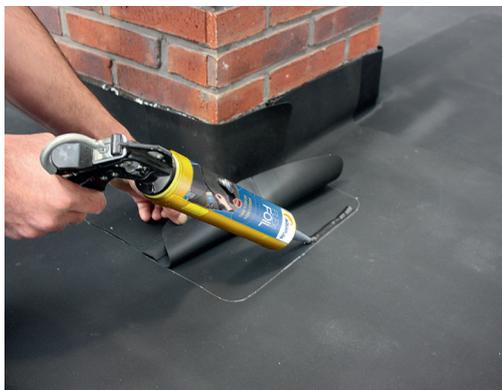

Description du produit

Colle adhésive sans solvant de haute qualité pour le collage de la membrane FlexiFoil EPDM et l'étanchéité à l'eau de joints, accessoires et profils. Grâce à sa technologie unique, cette colle est très élastique, possède une adhérence élevée et est étanche à l'eau. Cette colle peut être appliquée tant horizontalement que verticalement.

Application

À utiliser pour le collage de la membrane FlexiFoil EDPM sur la membrane FlexiFoil EPDM, le bois, le béton, la pierre, le plomb, les bandes de toiture bitumineuses ou sur les plaques d'isolation PIR munies d'un voile de verre.

Avantages

- Adhérence élevée
- Super élastique et étanche à l'eau
- Sans solvant et inodore

De combien de produit ai-je besoin ?

1 cartouche convient pour

- Env. 1,5 mètres courant de gouttière
- Env. 7 mètres de profil
- Coller 2 accessoires

Conseils et astuces ?

- FlexiFoil Détails & Joints** est parfaitement compatible avec FlexiFoil Recouvrement.
- Avec **Flexifoil Détails & Joints**, vous pouvez également coller par traits une membrane EPDM.
- Le temps de séchage dépend de la température, du vent et de l'humidité de l'air.
- Afin de garantir une étanchéité parfaite, veillez à ce que du produit ressorte de sous la membrane. Si vous désirez une belle finition, vous pouvez lisser le produit excédent au moyen d'une petite cuillère ou du bord arrière d'une cartouche vide.
- Utilisez **FlexiFoil Détails & Joints** pour effectuer une réparation. Pour recouvrir une fissure ou un petit trou dans une membrane EPDM existante, utilisez toujours un petit morceau d'EPDM arrondi et collez le au moyen de **FlexiFoil Détails & Joints**.
- Conserver à l'abri du gel.
- Ne pas mettre en œuvre si la température ambiante ou la température du support est inférieure à 5°C.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Colle	Noir	290 ML	1 cartouche convient env. 1,5 mètres courant de gouttière env. 7 mètres de profil	x	1	Non

FLEXIFOIL DETAILS & JOINTS


Colle pour étancher les joints et détails en EPDM



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Dépoussiérez et dégraissez le support.

Comment utiliser le produit ?

- Appliquez **FlexiFoil Détails & Joints** à l'aide d'un pistolet applicateur.
- Jointoyage : appliquez **FlexiFoil Détails & Joints** à 2 cm du bord de la jointure. Accessoires : Dessinez le contour de l'accessoire. Appliquez **FlexiFoil Détails & Joints** 2 cm à l'intérieur du contour dessiné et, en fonction de l'accessoire, autour de l'évacuation et à 2 cm de chaque côté des angles (pour les coins préformés). Placer l'accessoire.
- Roulez bien la colle et veillez à ce que le produit déborde légèrement du joint. Éliminez la quantité excédentaire éventuelle.
- Collage de la membrane FlexiFoil EPDM : Pour les petites surfaces, vous pouvez appliquer cette colle par traits (tous les 50 cm) à l'aide d'un pistolet applicateur. Comprimez bien avec un rouleau.

En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Website: www.aquaplan.com



Consommation	Nettoyage	Temps de séchage	Outils
↖ 290ml ↗ ↙ 7 l/m ² ↘			