

ROOF BASE SEMI STICK

Zelfklevende onderlaag



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Een kwalitatieve semi-zelfklevende onderlaag voor licht hellende daken van min. 2° die zorgt voor het veilig en eenvoudig aanbrengen van de dakbedekking met de brander. Door het semi-zelfklevend karakter is het aanbrengen van de onderlaag met de brander overbodig. Je kan deze onderlaag gewoon kleven. Door het branden van de toplaag, zal de hitte voldoende zijn om in één keer de onderlaag mee te branden. Zo moet je niet met een brander rechtstreeks werken op je dakisolatie of ondergrond. De onderlaag is voorzien van een aftrekfolie waardoor het plaatsen snel en eenvoudig kan gebeuren. Deze onderlaag bestaat uit hoogwaardige elastomeren en bitumen en heeft een polyester-glas combinatie inlage. Hierdoor is de rol scheur- en krimpvrij. Door de speciale samenstelling van de bitumen is deze onderlaag kwalitatief sterk, elastisch en makkelijk verwerkbaar. Dankzij het dampdrukverdelende strepenpatroon is blaasvorming onmogelijk. De bovenzijde van de onderlaag is afgewerkt met een wegbrandfolie. Bij het branden van de toplaag zal deze uitvloeien en als kleefstof fungeren.

Toepassing

Te gebruiken als onderlaag in een 2-laags gevlamlast systeem op platte daken met een lichte hellingsgraad van minimum 2°. Zelfklevend aanbrengen op PIR isolatieplaten.

Voordelen

- › Snel en eenvoudig aan te brengen
- › Dampdrukverdelend strepenpatroon
- › Voorkomt blaasvorming
- › Beschermt de isolatie tegen de vlam

Bewaring en gebruik

- De ideale verwerkingstemperatuur is tussen de 5°C en 25°C. Niet verwerkbaar bij vriestemperaturen.
- Bij temperaturen tussen 5°C en 10°C, dienen de dakrollen 12 uur voor de plaatsing in een ruimte boven de 10° gestockeerd worden.
- Voor een dampscherm gebruik je de ROOF BASE STICK op houten platen of beton en de ROOF BASE FIX op houten planken.



Onderlaag



Lengte



Zelfklevend



ROOF BASE SEMI STICK

Zelfklevende onderlaag



GEBRUIKSAANWIJZING




Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.
- Herstel eventuele blazen, barsten en scheuren in de verweerde bitumen ondergrond met de elastische DAK-REPARATIE versterkt met de scheurvaste polyester mat ANTI-SCHEUR of verwijder eventuele spijkers en grind op de houten of betonnen ondergrond.



Hoe gebruik ik het product ?

- Plaats eerst de **ROOF BASE SEMI STICK** op het dakoppervlak. Begin steeds bij het laagste punt van het dak namelijk de kant van de hemelwaterafvoer. Leg de onderlaag op het dak en rol deze af om uit te lijnen. Rol vervolgens de **ROOF BASE SEMI STICK** weer half op.
- Snij vervolgens de folie voorzichtig door zonder de rol te beschadigen. Verwijder vervolgens de aftrekfolie van de **ROOF BASE SEMI STICK** terwijl je de dakrol stevig aandrukt op de ondergrond. Druk van binnen naar buiten aan, zodat tijdens het afrollen van de rol er geen lucht wordt ingesloten. Druk de naden extra aan met een naadroller.
- Herhaal dezelfde werkwijze voor de andere helft van de dakrol.
- Zorg dat er een overlap is van 8 cm in de lengterichting bij het plaatsen van de volgende dakrol. Snij de rol op maat af, rol voor de helft terug op, haal de folie van de naden, verwijder de folie van de **ROOF BASE SEMI STICK** en plak de dakrol vast op dezelfde werkwijze.
- Zorg voor een overlap van 15 cm in de breedte, de kopse naadverbinding tussen de verschillende dakrollen. Zorg dat de kopse naden ook verspringen ten opzichte van de naastliggende dakbanen.
- Werk vervolgens de dakopstanden af met stroken ROOF BASE STICK. Voor de dakranden is het beter om met een volledig zelfklevende dakrol te werken. Breng eerst ROOFFIX ACTIVATOR SPRAY op de dakopstanden aan om een optimale hechting te verzekeren. Zorg dat de stroken tot min 10 cm op het dakoppervlak komen. Werk de dakopstanden rondom rond af.
- Gebruik de ROOF TOP HEAT & GLUE MINERAL of ROOF TOP HEAT & GLUE voor de verdere afwerking van je dak.

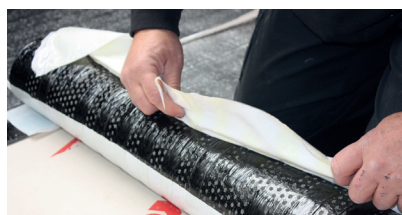

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

